




NATUURLIJKE OLIE-BEITS

Het dubbele van de normale dekking door het hoge oliegehalte - bespaart tijd en geld!

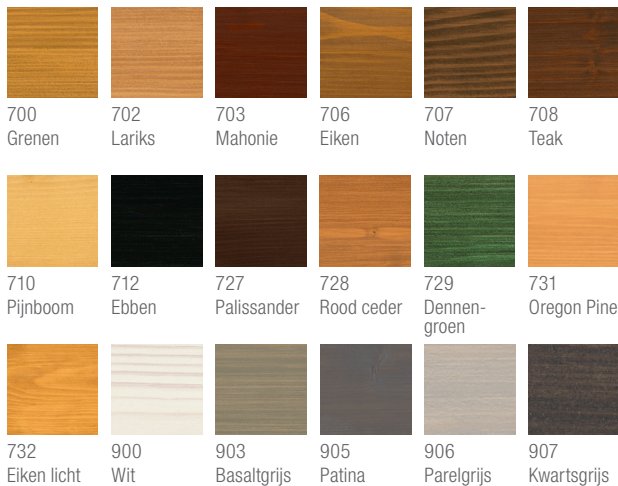

PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparante, zijdematte afwerking op basis van natuurlijke olieën voor hout buitenshuis. Openporig, laat het hout ademen en vermindert uitzetten en krimpen. Waterafstotend, barst, bladdert of schilfert niet. Zonder schuren gemakkelijk aan te brengen, geen grondlaag nodig. Eenvoudig en zonder overlappen te verwerken. Droogt niet aan tijdens het aanbrengen. De afwerking bevat actieve ingrediënten die beschermen tegen zwammen, algen en schimmels en heeft zich voor tientallen jaren bewezen, zelfs onder extreme weersomstandigheden.

GEBRUIK

Osmo Natuurlijke Olie-Beits is ideaal voor elke houtsoort buitenshuis: deuren, vensters, carports, houten gevels, balkons, hout terrassen, palen, pergola's tuinmeubels en tuinhuisjes (niet maatvast componenten).

INGREDIËNTEN

Op basis van natuurlijke plantaardige oliën (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie en lijnolie), ijzeroxide en organische pigmenten, Titaanoxide (wit pigment) siccatieven (droogmiddelen) en additieven, biocide werkzamestof: propiconazool. Gedearomatiseerde terpentijn (benzeen vrij). EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / e.): 400 g / l VOS (2010). Dit product bevat max. 400 g / l VOS. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 0,95-1,1 g / cm³
 Viscositeit: > 30-60s DIN EN ISO 2431/3 mm, romig
 Geur: mild / zwak, reukloos na droging
 Vlampunt: > 61°C volgens DIN EN ISO 2719

OPSLAG

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij lage temperatuur kan het product stroperiger worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.



VOORBEREIDING

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorst-vrij zijn (max 20% vochtgehalte.). Osmo Natuurlijke Olie-Beits is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren.

Indien mogelijk eerste laag aan alle zijden van het hout aanbrengen vóór het monteren.

Oude openprorige afwerkingen grondig schoonmaken. Oude kleur en lak lagen moeten worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker.

Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de houtstructuur, een proefstuk maken is aanbevolen.

Wanneer een extra preventieve bescherming tegen blauwschimmel, rot en insecten aantasting is gewenst, het hout - bij voorkeur aan alle kanten - afwerken met Osmo Houtimpregnering WR.

AANBRENGEN

Gelijkmatig en dun opbrengen met Osmo Platte kwast of Microvezel roller in de richting van de houtnerf, en grondig uitstrijken.

4-6 Uur laten drogen bij goede ventilatie. Dan de tweede laag aanbrengen. Bij renovatie, is één laag aanbrengen op de schone ondergrond is meestal voldoende.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij).

DROOGTIJD

Ca. 12 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, normale vochtigheid). Lagere temperaturen en / of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen.

VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 26 m² bij één laag. Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

INSTRUCTIE

De transparante kleur wordt beïnvloed door de natuurlijke kleur van het hout en kan daardoor afwijken van de monsterkleur.

Lichte, transparante kleuren bieden minimale UV-bescherming, en zijn daarom niet aanbevolen bij sterke aan zon blootgestelde oppervlakken.

Het oppervlak is na droging in eerste instantie iets glanzend, daarna zijdemat.

Om de houdbaarheid te verlengen, na grondige droging, 1x met Osmo UV-Beschermings Olie Extra 420 Kleurloos behandelen (niet van toepassing op de kleur Wit 900).

Sommige houtsoorten bevatten in water oplosbare gekleurde extracten die natuurlijk kunnen uitlogen tijdens het verwerken. Alle kleuren kunnen met elkaar worden gemengd.

Vanaf 1 x 2,5 liter in 186 RAL Classic en 1950 NCS kleurtinten verkrijgbaar.

Beitsen zijn doorschijnend en laten de ondergrond zien. Het resultaat van de kleur zal per houtsoort verschillen van de RAL / NCS kleurenkaart.

Osmo Natuurlijke Olie-Beits is voorzien van een biocide, daarom alleen buitenshuis gebruiken. De actieve ingrediënten vertragen het risico van algen en schimmels.

Voor een effectieve bescherming moeten twee lagen worden aangebracht. Een duurzame bescherming tegen algen, schimmels en zwammen kan niet worden gegarandeerd.

LET OP:

Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Bevat propiconazool. Kan een allergische reactie veroorzaken. Als medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket aan een arts tonen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom aanraking met het milieu. Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product kunnen spontaan ontbranden. Na gebruik direct uitwassen of luchtdicht afsluiten (gevaar van zelfontbranding). Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

LET OP

Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Bevat propiconazool. Kan een allergische reactie veroorzaken. Als medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket aan een arts tonen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom aanraking met het milieu. Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product kunnen spontaan ontbranden. Na gebruik direct uitwassen of luchtdicht afsluiten (gevaar van zelfontbranding). Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde verpakkingen recycleren.



KLEURTINTEN

Nr. 700 Grenen
Nr. 702 Lariks
Nr. 703 Mahonie
Nr. 706 Eiken
Nr. 707 Noten
Nr. 708 Teak
No. 710 Pijnboom
Nr. 712 Ebben
Nr. 727 Palissander
Nr. 728 Rood ceder
Nr. 729 Dennengroen
Nr. 731 Oregon Pine
Nr. 732 Eiken licht
Nr. 900 Wit
Nr. 903 Basaltgrijs
Nr. 905 Patina
Nr. 906 Parelgrijs
Nr. 907 Kwartsgrijs

VERPAKKINGSEENHEDEN

0,75 l; 2,5 l; 25 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 09/18