

WOCA Driftwood Lye

– voorbehandeling die eikenhout een verweerde uitstraling geeft



Easy and effective. Naturally



- Geeft eiken een verweerde uitstraling
- Afwerking met olie
- Op waterbasis
- Alleen geschikt voor eiken
- IBR Gecertificeerd

Product info

Verpakkingen: 2,5L

Verbruik: 8-10 m²/L
afhankelijk van de houtsoort

Verkrijgbaar in: Wit en Grijs



Toepassing

Het product is vooral geschikt voor eiken hout. Dankzij de Driftwood Lye krijgt het hout een 2 dimensioneel design. Nadien moet het oppervlak behandeld worden met één van de WOCA binnenoliën.

Resultaat

WOCA Driftwood Lye is een speciaal vervaardigd product, dat eikenhout een verweerde uistraling geeft.

Gebruiksaanwijzing

Breng de loog rijkelijk en gelijkmatig aan met een loogbestendige kwast of rol(-ler) in de lengterichting van de planken en voorkom aanzetten, breng minimaal 1 liter aan op 10 m².

Nabehandeling

Nabehandeling met één van de WOCA binnenoliën.

Reiniging en onderhoud

Regelmatige reiniging met WOCA Natuurzeep en tussentijdse opfrissing met WOCA Olie Conditioner.

Indien nodig heroliën met WOCA Onderhoudsolie of Onderhoudspasta.

How to do...


– WOCA Driftwood Lye
voorbehandeling die eikenhout een verweerde
uitstraling geeft



Easy and effective. Naturally



1

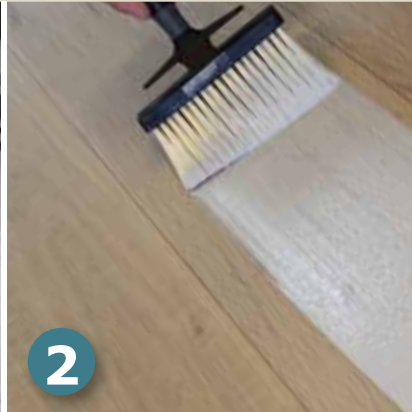

2



3



4

Gereedschap

Loogbestendige kwast/borstel of rol(-ler).

Gereedschap reinigen met water en zeep.

WOCA Driftwood Lye is een special vervaardigd product, die het hout een verweerd aspect bezorgt. Het product is vooral geschikt voor eiken hout.

Dankzij de Driftwood Lye krijgt het hout een 2 dimensioneel design. Nadien moet het oppervlak behandeld worden met één van de WOCA binnenoliën. Het product is op waterbasis.

- 1 Draag geschikte, tegen loogbestendige handschoenen en een veiligheidsbril. Het oppervlak moet lichtjes geschuurd worden, volledig proper en droog zijn. We raden een uniforme schuurbeurt aan met gaasschuurijf of pro disk 100-120. Opgelet, zorg ervoor dat het schuurwerk, zoveel als mogelijk, net voor de loogbehandeling plaatsvindt.
- 2 Schud de bus grondig voor gebruik, en giet de loog in een verfbakje of emmer. Zorg ervoor dat alle pigmenten zijn vermengd in het product. Tijdens het gebruik, de loog regelmatig omroeren. Breng de loog rijkelijk en gelijkmatig aan met een loogbestendige kwast of rol in de lengterichting van de planken en voorkom aanzetten, breng minimaal 1 liter aan op 10 m². Verticale oppervlakken van onder naar boven bewerken.

- 3 In regel is het oppervlak droog na 24 uur bij 20°C. Na volledige droging worden de opstaande vezels verwijderd door het oppervlak machinaal op te wrijven met lichtschurende groene (8 mm) of paarse polierpad. Nadien het oppervlak goed stofzuigen.
- 4 Eindafwerking met één van de gekende WOCA binnenoliën.